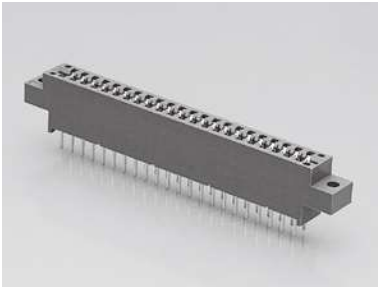


3.96mmピッチカードエッジコネクタ 1258N SERIES

RoHS
対応

オーダーコード
1258N- **-**

①

②

③


※発注は梱包単位の数量でお願いいたします。

① **【シリーズ名】 1258N**② **【極数】 044:44極 056:56極 060:60極 072:72極 086:86極 088:88極**③ **【コンタクト名】 032:半田タイプ 132:ワイヤラップ**
仕様

| 材質・表面処理 | | 性能 | |
|-----------|---------------------------|--------|-----------------|
| インシュレータ材質 | PBT(ガラス繊維入り)UL94V-0材、グリーン | 定格電流 | 1端子につき3A |
| コンタクト材質 | 銅合金 | 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| コンタクト仕上 | ニッケルメッキ下地、金メッキ仕上 | 耐電圧 | AC1600V、1分間 |
| 適合プリント基板 | 1.6mm厚 | 絶縁抵抗 | DC500V、5000MΩ以上 |
| | | 挿入力 | 1ペア最大4.9N |
| | | 抜去力 | 1ペア最小0.274N |
| | | 使用温度範囲 | -55℃～+85℃ |

1258N- **-**

単位：mm

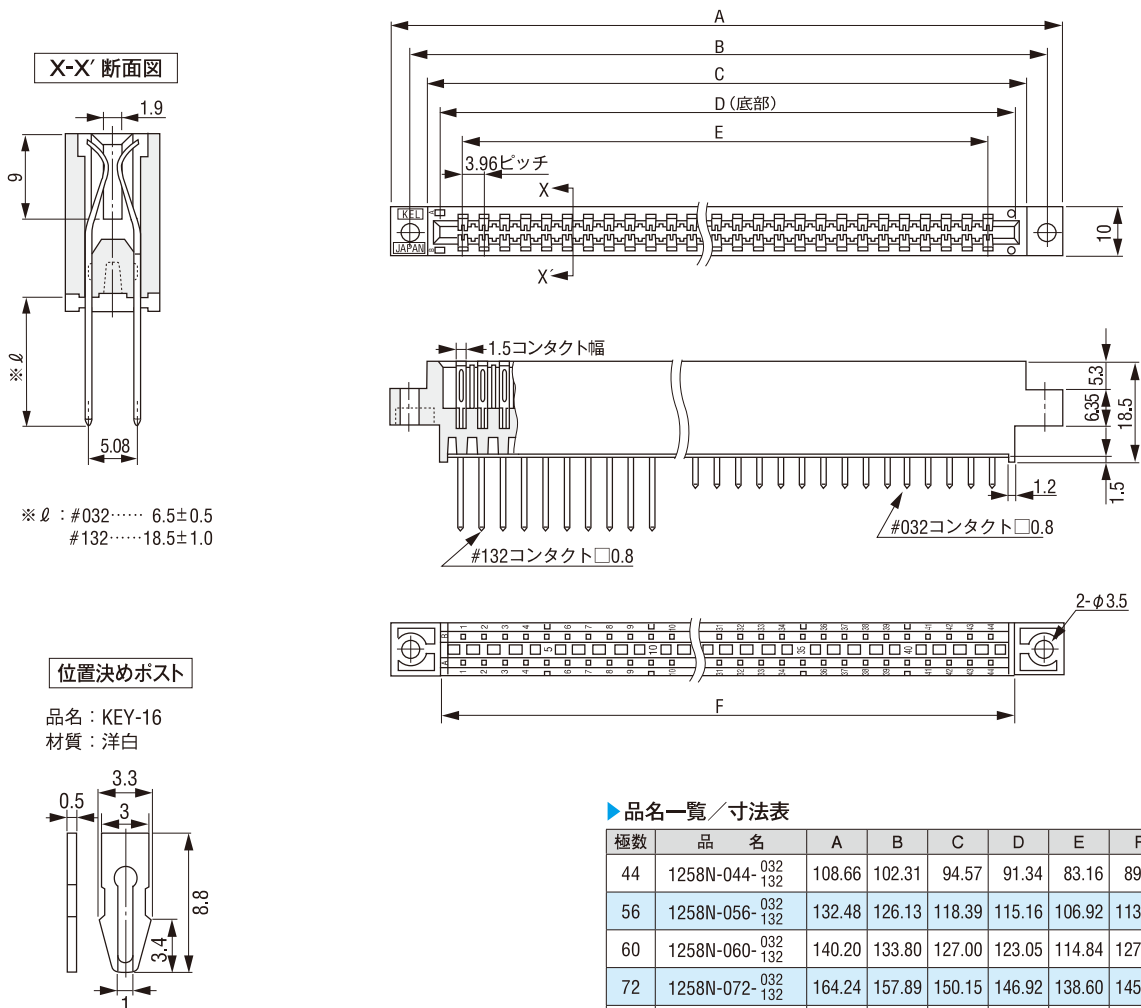

※本カタログに掲載された仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
ご購入や基板設計を検討される場合は、別途当社の担当営業までご連絡下さい。
Thu Nov 13 13:49:45 JST 2014 本資料の有効期限は1ヶ月とします。